

ET6xW

Enterprise Tablet



ZEBRA

Vodič za brz početak
for Windows

2024/09/25

Reč ZEBRA i stilizovani prikaz glave zebre su žigovi u vlasništvu kompanije Zebra Technologies Corp. registrovani u mnogim nadležnostima širom sveta. Svi ostali žigovi vlasništvo su kompanija koje polažu pravo na njih. © 2024. Zebra Technologies Corp. i/ili njene podružnice. Sva prava zadržana.

Informacije u ovom dokumentu podležu izmenama bez obaveštenja. Softver opisan u ovom dokumentu pribavlja se prema ugovoru o licenciranju ili ugovoru o poverljivosti. Softver se može koristiti ili kopirati samo u skladu sa uslovima tih ugovora.

Više informacija o pravnim i vlasničkim izjavama potražite na veb lokacijama:

SOFTVER: zebra.com/informationpolicy.

AUTORSKA PRAVA: zebra.com/copyright.

PATENT: ip.zebra.com.

GARANCIJA: zebra.com/warranty.

UGOVOR O LICENCIRANJU SA KRAJNJIM KORISNIKOM: zebra.com/eula.

Uslovi korišćenja

Izjava o vlasništvu

Ovaj priručnik sadrži vlasničke informacije korporacije Zebra Technologies i njenih podružnica („Zebra Technologies“). One su namenjene isključivo za svrhe informisanja i za upotrebu od strane osoba koje rukuju opremom koja je ovde opisana i koje je održavaju. Takve informacije ne smeju da se koriste, reprodukuju ili objavljuju drugim licima u bilo koju svrhu, bez izričitog pisanog odobrenja kompanije Zebra Technologies.

Poboljšanja proizvoda

Neprekidno poboljšavanje proizvoda predstavlja politiku korporacije Zebra Technologies. Sve specifikacije i dizajn podležu promenama bez obaveštenja.

Odricanje odgovornosti

Zebra Technologies preduzima korake kako bi omogućila ispravnost objavljenih tehnoloških specifikacija i priručnika; međutim, greške se dešavaju. Zebra Technologies zadržava pravo da ispravi takve greške i odriče se odgovornosti koja iz toga proističe.

Ograničenje odgovornosti

Ni u kom slučaju korporacija Zebra Technologies niti bilo ko drugi ko je uključen u kreiranje, proizvodnju ili dostavljanje pratećeg proizvoda (uključujući hardver i softver) neće biti odgovorni za bilo koje oštećenje (uključujući, bez ograničenja na, naknadna oštećenja koja obuhvataju gubitak poslovnog profita, prekid poslovanja ili gubitak poslovnih informacija) do kojeg dođe usled upotrebe ili kao rezultat upotrebe ili nemogućnosti upotrebe takvog proizvoda, čak i ako je korporacija Zebra Technologies bila obaveštena o mogućnosti takvih oštećenja. Neke nadležnosti ne dozvoljavaju isključivanje ili ograničavanje slučajnih ili posledičnih oštećenja, tako da se navedeno ograničenje ili odricanje odgovornosti možda ne odnosi na vas.

Otpakivanje

Otpakivanje uređaja iz kutije.

1. Pažljivo uklonite sav zaštitni materijal sa uređaja i sačuvajte ambalažu za transport za naknadno skladištenje i transport.
2. Proverite da li se u pakovanju nalazi sledeće:
 - Tablet
 - Baterija (ugrađena)
 - Olovka
 - Vodič za propise
3. Proverite da li je oprema oštećena. Ako oprema nedostaje ili je oštećena, odmah se obratite globalnom centru za korisničku podršku.
4. Pre prve upotrebe uređaja, uklonite zaštitnu foliju za transport koja pokriva prozor za skeniranje i ekran.

Funkcije

Ovaj odeljak sadrži listu funkcija tableta ET60W i ET65W.



NAPOMENA: Neke funkcije možda neće biti dostupne na svim konfiguracijama.

Slika 1 Prikaz spreda

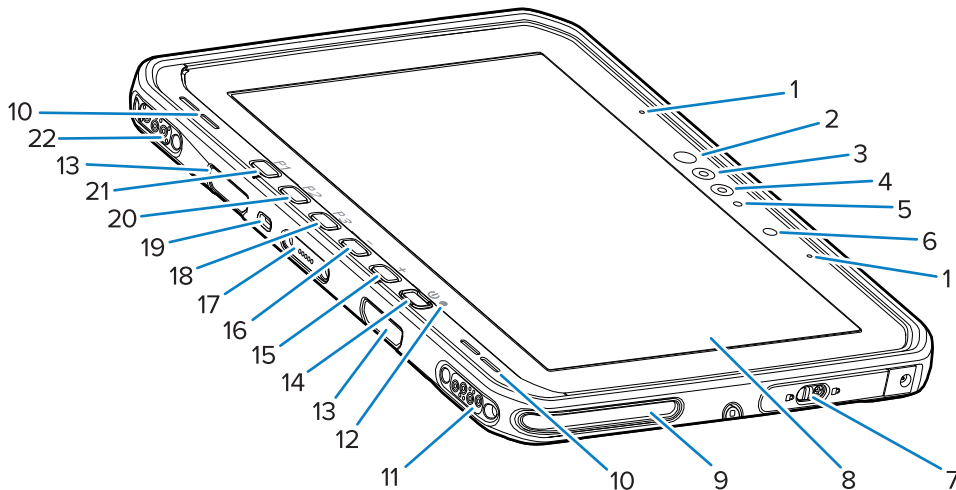


Tabela 1 Prikaz spreda

Broj	Stavka	Opis
1	Prednji mikrofoni	Koristi se za glasovnu komunikaciju ili snimanje zvuka.
2	Infracrveni LED za Windows Hello	Osvetljava lice infracrvenim svetlom (IR) tokom autentifikacije lica funkcije Windows Hello.

Tabela 1 Prikaz spreda (Continued)

Broj	Stavka	Opis
3	Infracrvena kamera funkcije Windows Hello	Snima lice tokom autentifikacije lica funkcije Windows Hello.
4	Prednja kamera	Koristite za video konferencije.
5	LED prednje kamere	Svetli kad je prednja kamara aktivna.
6	Senzor svetla	Određuje nivo ambijentalnog svetla radi upravljanja intenzitetom pozadinskog osvetljenja ekrana.
7	Desna vrata za pristup	Bezbedna vrata za pristup USB portovima.
8	Dodirni ekran	Prikazuje sve informacije potrebne za upravljanje uređajem.
9	Slot za poravnavanje bazne stanice	Pomaže pri poravnavanju tableta sa baznom stanicom.
10	Zvučnici	Obezbeđuje audio-izlaz.
11	USB priključak bazne stanice	Pružna USB komunikaciju preko bazne stanice.
12	Indikator punjenja	Ukazuje na stanje napajanja i status napunjenosti baterije tokom punjenja, kao i obaveštenja koja generišu aplikacije.
13	Slotovi za postavljanje tastature / trake za rame	Omogućava poravnavanje i postavljanje tastature i štipaljki za traku za rame.
14	Dugme za uključivanje/isključivanje	Uključuje i isključuje ekran. Pritisnite i otpustite da biste uključili uređaj. Pritisnite i zadržite da biste ponovo pokrenuli uređaj. Obezbeđuje biometrijsku autentifikaciju otiskom prsta (opcionarno).
15	Dugme +	Programabilno dugme (povećava jačinu zvuka – podrazumevano).
16	Dugme -	Programabilno dugme (smanjuje jačinu zvuka – podrazumevano).
17	Konektor interfejsa tastature	Pružna napajanje i komunikaciju sa tastaturom.
18	Dugme P3	Programabilno dugme (tasterska prečica Ctrl+Alt +Del – podrazumevano).
19	Bezbednosni Kensington otvor	Omogućava povezivanje bezbednosnog kabla radi sprečavanja krađe ili neovlašćenog korišćenja tableta.
20	Dugme P2	Programabilno dugme (otvara aplikaciju Copilot – podrazumevano).
21	Dugme P1	Programabilno dugme (otvara aplikaciju Zebra Control Hub – podrazumevano).
22	Konektor za napajanje bazne stanice / antenu	Pružna napajanje i antensku vezu preko postolja.

Slika 2 Desna strana

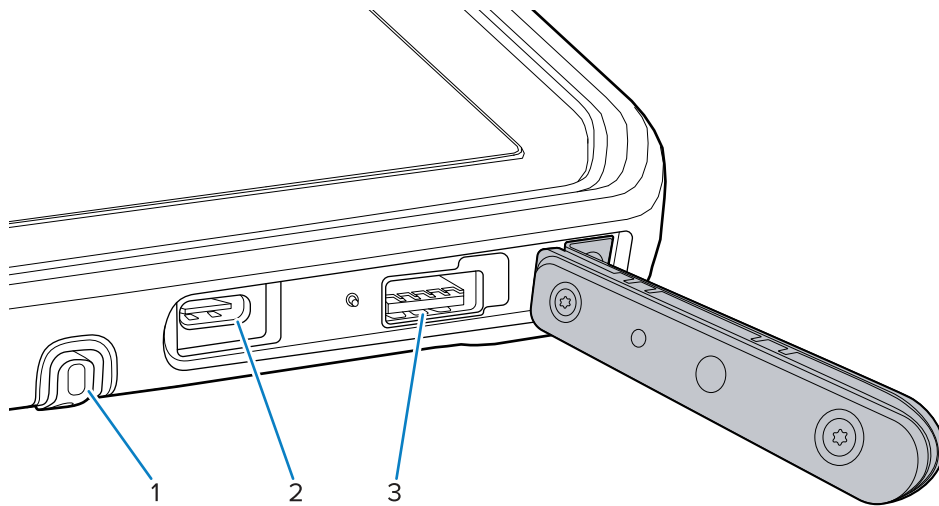


Tabela 2 Desna strana

Broj	Stavka	Opis
1	Mesto za olovku	Pružna mesto za čuvanje olovke.
2	USB-C Thunderbolt 4 port	Pružna komunikaciju sa host računarom i dodacima i punjenje.
3	USB-A 3.1 port	Pružna komunikaciju sa dodacima poput skenera i žičnih slušalica.

Slika 3 Leva strana

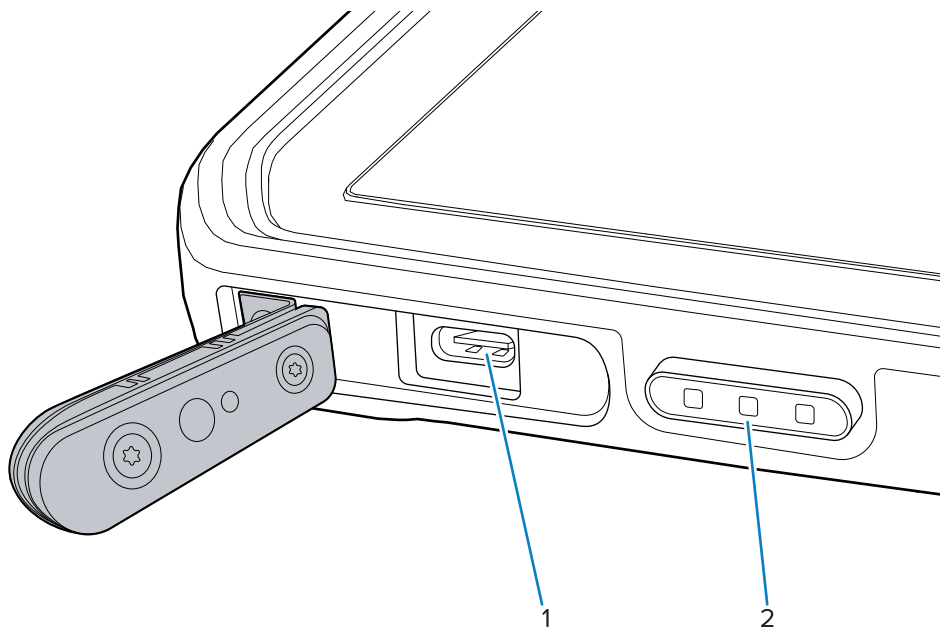


Tabela 3 Leva strana

Broj	Stavka	Opis
1	USB-C Thunderbolt 4 port	Pružna komunikaciju sa host računaram i dodacima i punjenje.
2	Dugme skenera (na tabletima sa unutrašnjim skenerom) Programabilno dugme (na tabletima bez unutrašnjeg skenera)	Pokreće snimanje podataka bar-koda kada je aktivna aplikacija koja podržava skeniranje. Programabilno dugme – (bez radnje – podrazumevano)

Slika 4 Prikaz otpozadi

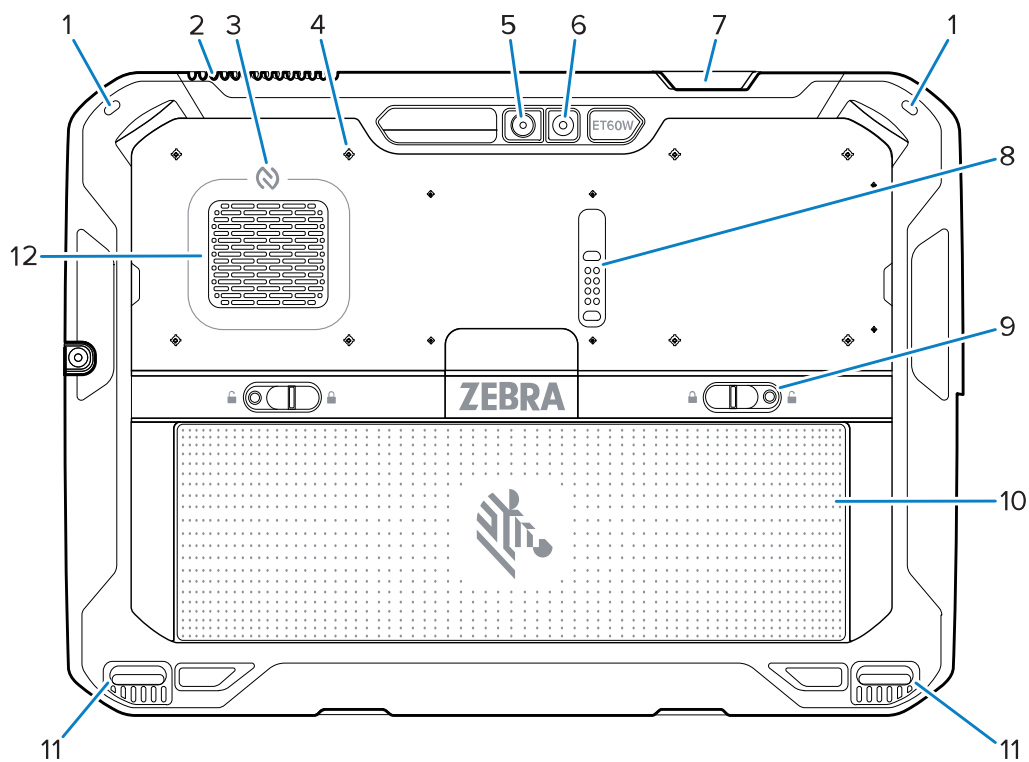


Tabela 4 Prikaz otpozadi


Broj	Stavka	Opis
1	Nosač za olovku	Omogućava postavljanje olovke.
2	Izduvni otvor	Omogućava protok vazduha iz tableta.
3	NFC antena	Očitava NFC kartice.
4	Lokacije tačaka za postavljanje dodataka	Ukazuje na tačke za postavljanje na polimernoj foliji za zavrtnje dodataka.  OPREZ: Nemojte da uklanjate polimernu foliju.

Tabela 4 Prikaz otpozadi (Continued)

Broj	Stavka	Opis
5	Zadnja kamera	Kamera sa automatskim fokusom za snimanje fotografija i očitavanje podataka iz bar-kodova.
6	LED blic zadnje kamere	Pružna osvetljenje kameri.
7	Izlazni prozor skenera	Omogućava snimanje podataka pomoću unutrašnjeg instrumenta za snimanje (opcionalno).
8	Port za proširivanje komunikacije	Pružna USB komunikaciju i napajanje za dodatnu opremu.
9	Bravica za otpuštanje baterije	Otpuštaju bateriju.
10	Baterija Prazan baterijski sklop (opcionalno)	Napaja tablet. Pružna zaštitu od vode i prašine kada se koristi u fiksnim konfiguracijama koje ne zahtevaju bateriju.
11	Slot za poravnavanje bazne stanice	Pomaže pri poravnavanju tableta sa baznom stanicom.
12	Dovodni otvor	Omogućava dovod vazduha u tablet.

Popravka ili zamena

Za kupovinu nove baterije, popravku i zamenu baterije, posetite [Zahtevanje popravke](#).

Usluge popravke i zamene za ET60W/65W za period od 3 do 5 godina od datuma prodaje možete da kupite od [One Care](#) usluga podrške.

Podešavanje uređaja

Podesite uređaj pre prve upotrebe.



NAPOMENA: ET6xW sa baterijom isporučuje se u režimu za transport kako bi se sprečilo pražnjenje tokom transporta i skladištenja. Da biste izašli iz režima za transport, postavite ga u baznu stanicu za vozilo sa napajanjem ili povežite napajanje pomoću USB kabla, a zatim pritisnite dugme za napajanje.

1. Instalirajte nano SIM karticu (opcionalno samo za ET65W).
2. Instalirajte bateriju.
3. Napunite uređaj.

Instaliranje nano SIM kartice

Nano SIM kartica je potrebna za vezu za prenos podataka.



NAPOMENA:

Koristite samo nano SIM karticu.


Samo ET65W.




OPREZ: Radi odgovarajućih mera predostrožnosti u pogledu elektrostatickog pražnjenja (ESD) u cilju izbegavanja oštećenja SIM kartice. Odgovarajuće ESD mere opreza uključuju, ali nisu ograničene na, rad na ESD podlozi i staranje da je korisnik pravilno uzemljen.

1. Pomerite bravice za otpuštanje baterije ka krajevima tableta.


Baterija delimično izlazi.

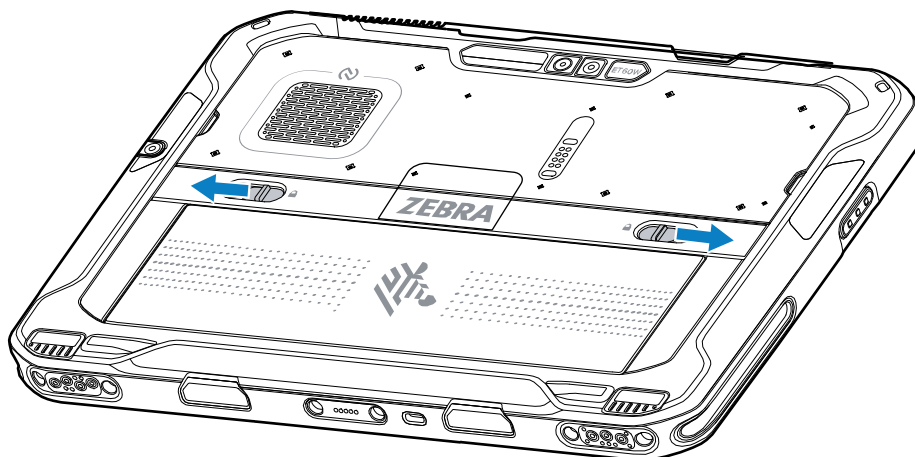


2. Izvadite bateriju iz tableta.

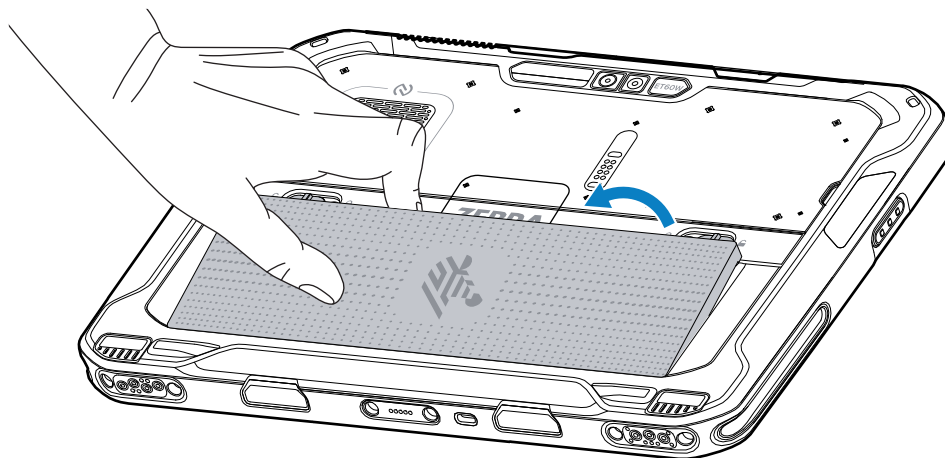


3. Izvadite poklopac SIM kartice.

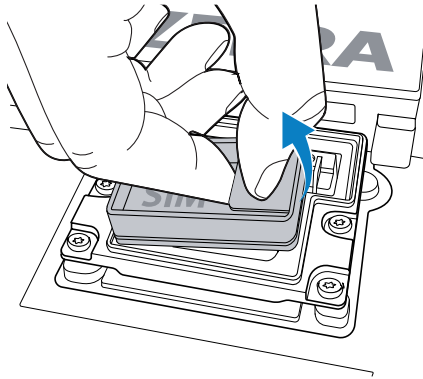


4. Pomerite držač SIM kartice u otključani položaj.
5. Otvorite držač SIM kartice.

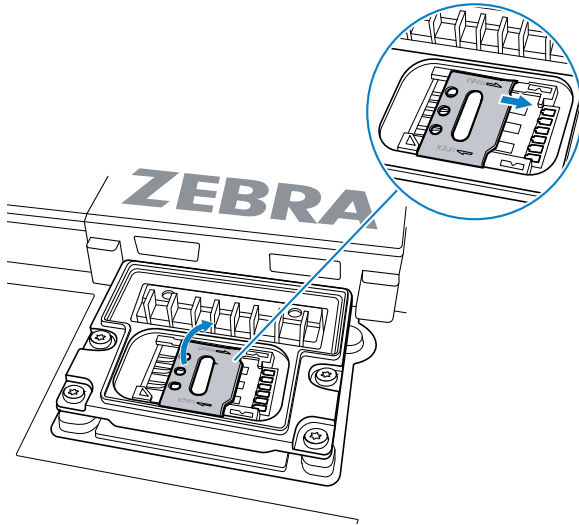

6. Postavite SIM karticu licem nadole.

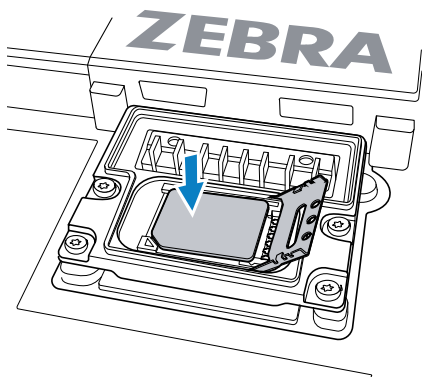


7. Zatvorite nosač SIM kartice.

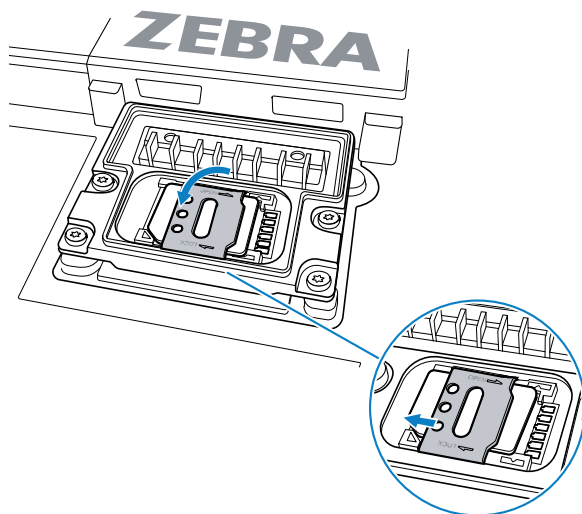


8. Pomerite držač SIM kartice u zaključani položaj.

9. Zamenite poklopac SIM kartice.

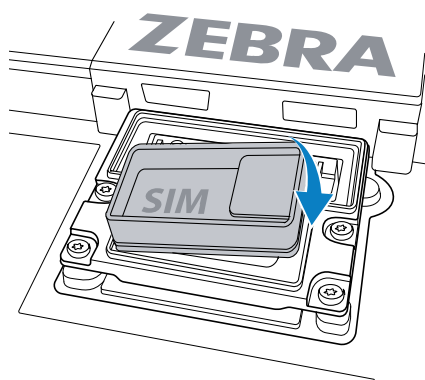

10. Umetnite bateriju u odeljak za bateriju sa zadnje strane uređaja tako da donja strana ide prva.

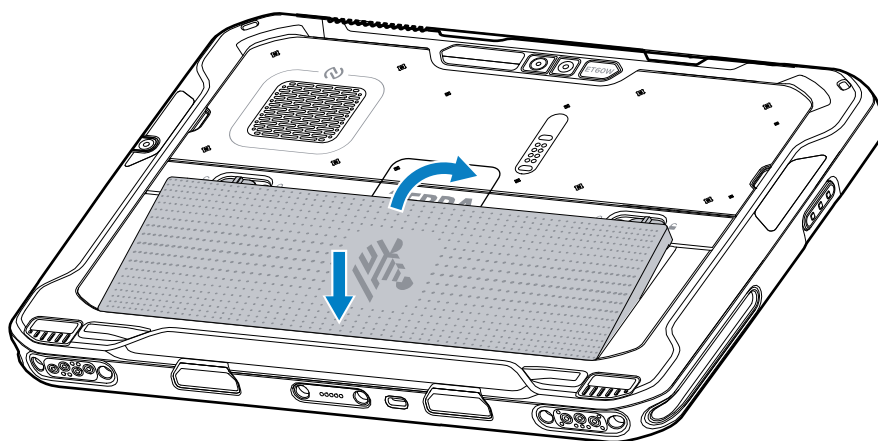

11. Pritisnite bateriju nadole u odeljak dok bravice za oslobađanje ne legnu na mesto.


Zamena baterije

Ovaj odeljak opisuje kako da zamenite bateriju u tabletu.




NAPOMENA: Korisničke izmene uređaja, naročito u odeljku za bateriju, kao što su oznake, oznake sredstava, gravure, nalepnice itd. mogu negativno da utiču na predviđene performanse uređaja ili dodatne opreme. To može da utiče na nivoe performansi poput zaptivanja (zaštita od prodiranja (IP)), udaraca (ispuštanje i kotrljanje), funkcionalnosti, otpornosti na temperaturu itd. **NEMOJTE** da stavljate nikakve oznake, oznake sredstava, gravure, nalepnice itd. u odeljak baterije.

1. Pomerite bravice za otpuštanje baterije ka krajevima tableta.

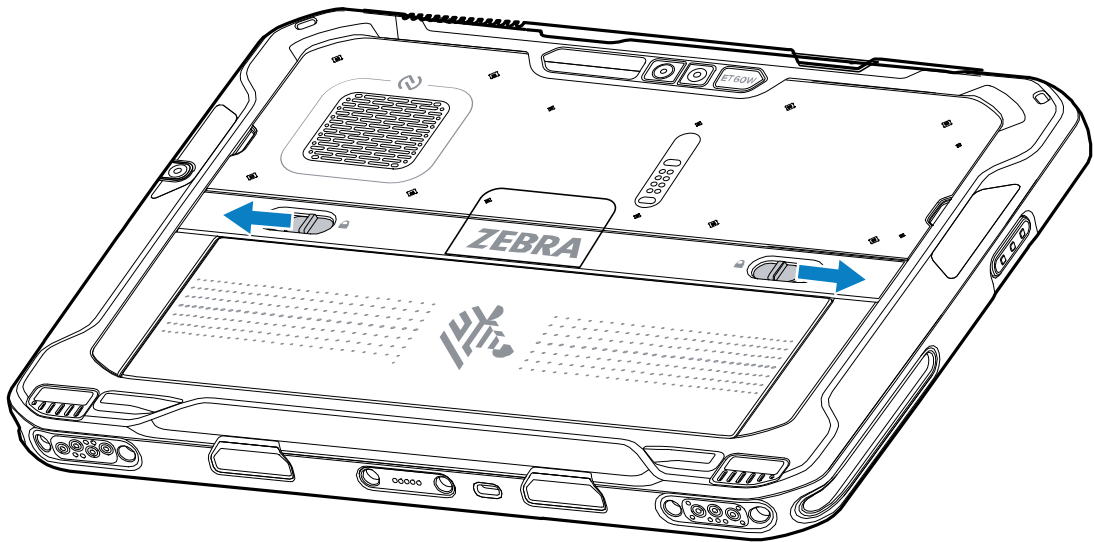


Baterija delimično izlazi.

2. Izvadite bateriju iz tableta.

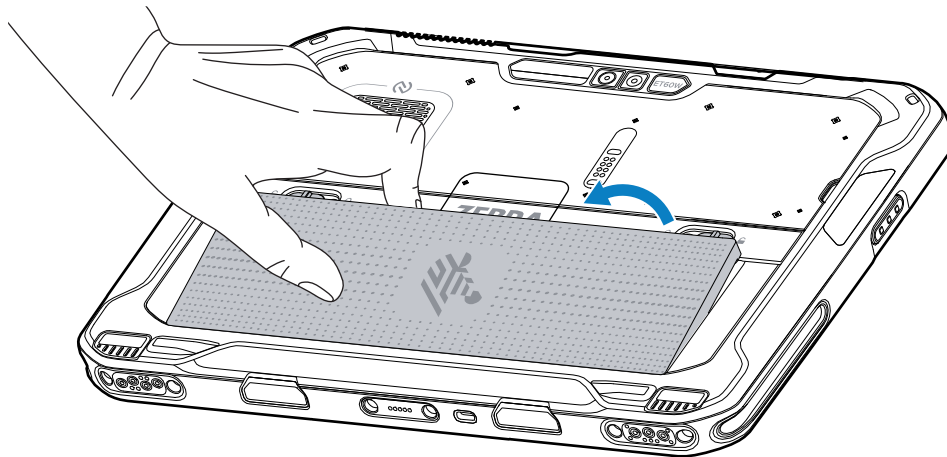

NAPOMENA: U režimu zamene u toku rada, kad korisnik ukloni bateriju, ekran se zatamni. Zamenite bateriju u roku od 60 sekundi da biste očuvali postojanost memorije.

3. Umetnite zamensku bateriju u odeljak za bateriju sa zadnje strane uređaja tako da donja strana ide prva.

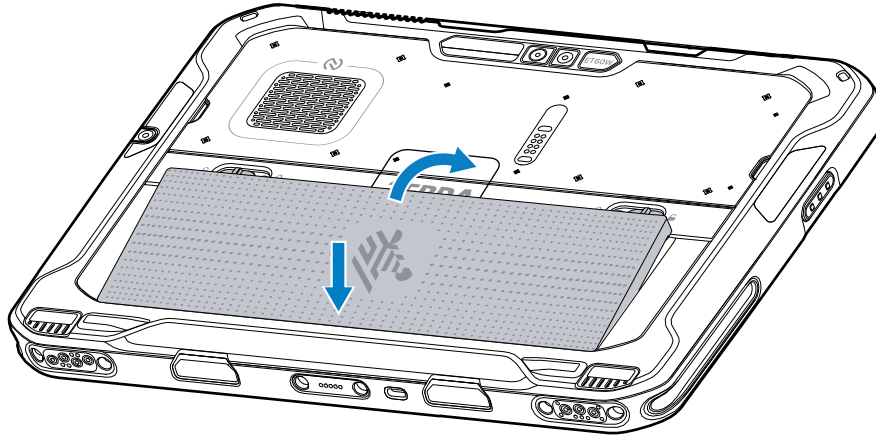

4. Pritisnite bateriju nadole u odeljak dok bravice za oslobađanje ne legnu na mesto.
5. Pritisnite za uključivanje.

Punjenje uređaja

Pre prve upotrebe tableta, povežite ga sa spoljnim izvorom napajanja da biste napunili bateriju.



NAPOMENA: Tableti bez baterije ne zahtevaju punjenje.

Neka tablet ostane povezan sa spoljnim izvorom napajanja dok se potpuno ne napuni. LED indikator punjenja počinje da svetli zelenom bojom kad se tablet potpuno napuni. Tablet možete da koristite dok se puni.

Da biste napunili glavnu bateriju, povežite dodatnu opremu za punjenje na odgovarajući izvor napajanja.

Postavite uređaj na postolje ili povežite USB punjač. Uređaj se uključuje i počinje da se puni. LED indikator punjenje treperi narandžastom bojom tokom punjenja, a zatim svetli zelenom bojom kad se baterija potpuno napuni.

Standardna baterija se od 0% do 100% napuni za otprilike dva i po sata. Proširena baterija se od 0% do 100% napuni za pet sati. Radi optimalnih rezultata punjenja, koristite isključivo Zebra dodatke za punjenje i baterije. Baterije puniti na sobnoj temperaturi dok je uređaj isključen.

Dodaci za punjenje

Koristite neki od dodataka za punjenje tableta i rezervnih baterija.

Tabela 5 Dodaci za punjenje

Dodatak	Broj dela	Opis
USB-C na AC adapter	PWR-BGA15V45W-UC2-WW	Pruža samo punjenje tableta. Zahteva kabl za napajanje naizmeničnom strujom za konkretnu zemlju.

Tabela 5 Dodaci za punjenje (Continued)

Dodatak	Broj dela	Opis
Punjač za baterije sa 2 slota	SAC-ET6X-2SCHG-01	Puni do dve standardne ili proširene baterije. Zahteva napajanje strujom, kabl za napajanje jednosmernom strujom i kabl za napajanje naizmeničnom strujom specifičan za zemlju.

Indikatori punjenja

Napunite bateriju pre upotrebe uređaja.

Tabela 6 Indikatori punjenja

LED indikator	Indikacija
Isključen	Uređaj nema napajanje.
Neprekidno narandžasto	Uređaj se puni.
Svetli crveno	Uređaj se puni, ali je baterija na kraju radnog veka.
Svetli zeleno	Uređaj je potpuno napunjen.
Svetli plavo	Tablet bez baterije je povezan na spoljno napajanje.

Temperatura punjenja

Baterije punite na ambijentalnim temperaturama.

Baterije punite na ambijentalnim temperaturama od 0 do 45 °C (32 do 113 °F). Uređaj uvek puni bateriju na bezbedan i inteligentan način. Na višim temperaturama (npr, približno +37 °C (+98 °F)) uređaj može na kratko naizmenično da omogući i onemogući punjenje baterije kako bi se održala na prihvatljivoj temperaturi. Uređaj pomoću LED indikatora pokazuje kada je punjenje onemogućeno zbog neuobičajenih temperatura.

Punjenje rezervne baterije

LED indikator punjenja rezervne baterije na postolju ukazuje na status punjenja rezervne baterije. Standardna baterija se puni od 4% do 80% za 2,5 sata. Baterija većeg kapaciteta puni se od 4% do 80% za 5,5 sati.

Da biste ostvarili optimalne rezultate brzog punjenja, koristite isključivo Zebra dodatnu opremu za punjenje i baterije.

Tabela 7 LED indikatori punjenja rezervne baterije

Indikacija	Opis
Neprekidno narandžasto	Rezervna baterija se puni.
Neprekidno zeleno	Punjenje rezervne baterije je završeno.
Neprekidno crveno	Rezervna baterija se puni, ali je baterija na kraju radnog veka. Punjenje je završeno i baterija je na kraju radnog veka.

Tabela 7 LED indikatori punjenja rezervne baterije (Continued)


Indikacija	Opis
Brzo treperi crveno (2 treptaja u sekundi)	Greška pri punjenju; proverite kako je rezervna baterija postavljena, kao i da li je baterija na kraju radnog veka.
Isključeno	Nema rezervne baterije u slotu. Rezervna baterija nije pravilno postavljena u slot. Punjač nema napajanje.

USB-C na AC adapter

USB-C na AC adapter pruža napajanje tabletu.




OPREZ: Pridržavajte se smernica za bezbednost baterije koje su opisane u referentnom vodiču za ET6x.

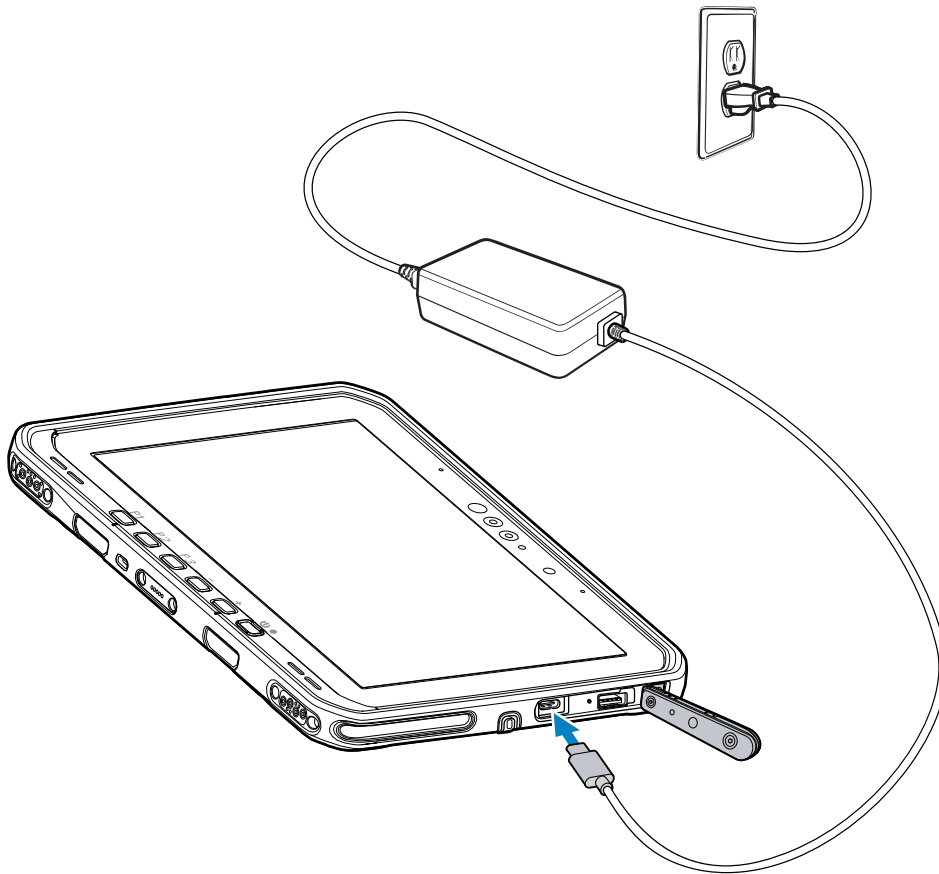

Punjač za baterije sa 2 slota

Koristite punjač za baterije sa 2 slota za punjenje najviše dve standardne ili proširene baterije.

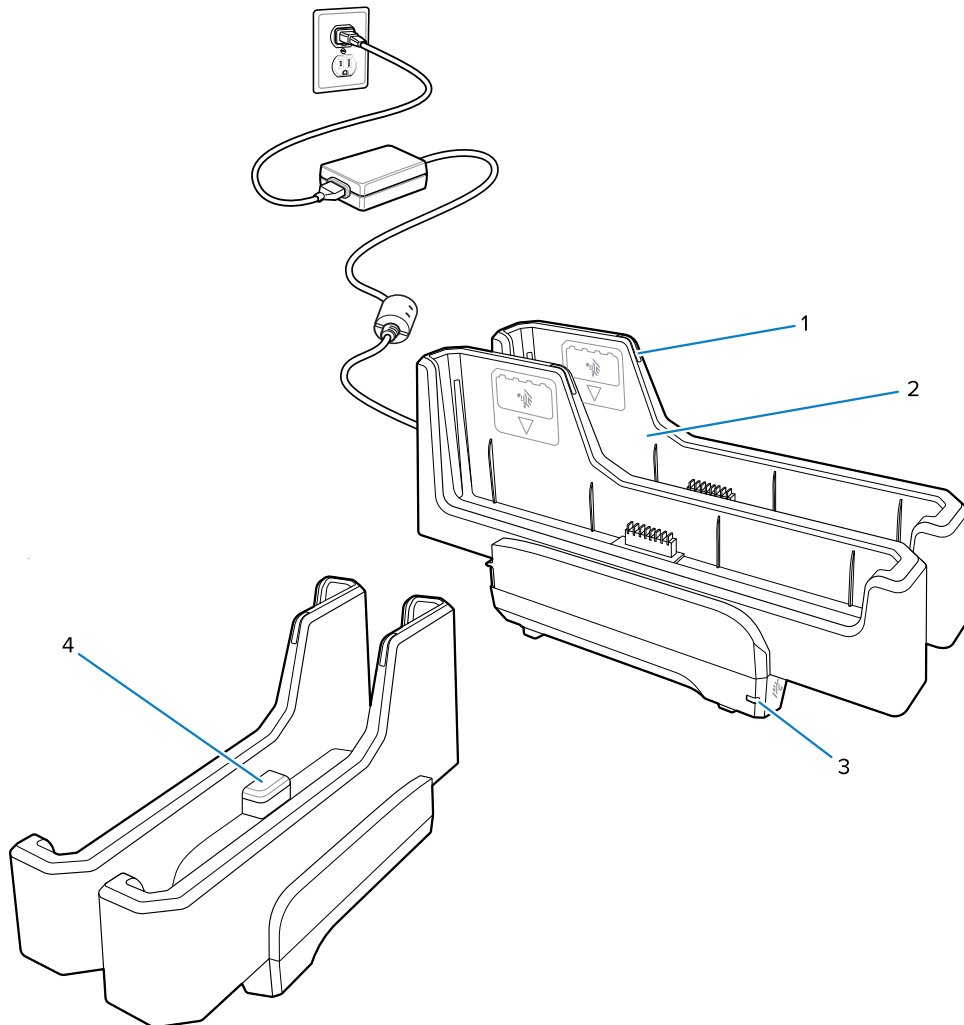Slika 5 Punjač za baterije sa 2 slota

1	LED indikator punjenja baterije
2	Slot za bateriju
3	LED indikator napajanja
4	USB-C port USB-C port je servisni konektor isključivo za nadogradnju firmvera i nije namenjen za punjenje.

Više informacija potražite u odeljku [Punjenje rezervne baterije](#) na strani 13 [Punjenje rezervne baterije](#) na strani 13.


Korišćenje kamere

Koristite prednju ili zadnju kameru da biste snimili fotografiju ili video.



NAPOMENA: Ako koristite prednju kameru, pomerite prekidač za privatnost prednje kamere u otvoreni položaj.


1. Otvorite aplikaciju Kamera.
2. Uperite zadnju kameru ka subjektu.
3. Dodirnite dugme okidača na ekranu da biste snimili fotografiju ili video.

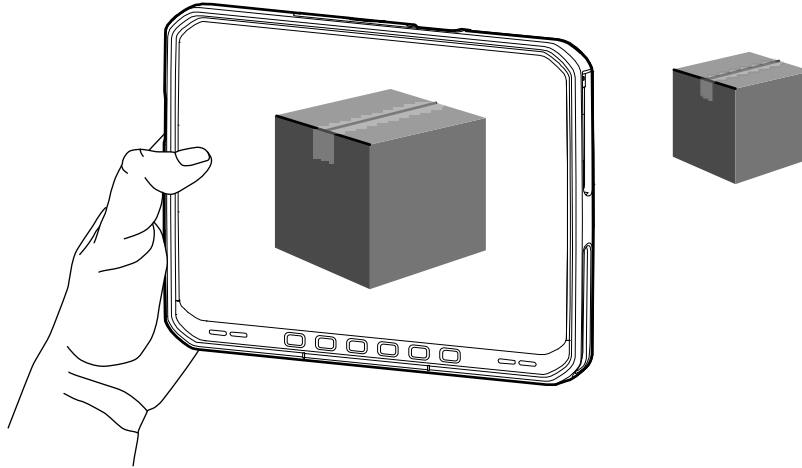

Čitanje NFC kartica

Tablet podržava čitanje NFC kartica. NFC antena se nalazi sa zadnje strane tableta, ispod NFC logotipa.

Kada se otvori aplikacija sa podrškom za NFC, prinesite NFC karticu anteni. U zavisnosti od aplikacije, zvučni ili vizuelni signal ukazuje na uspešno očitavanje kartice.

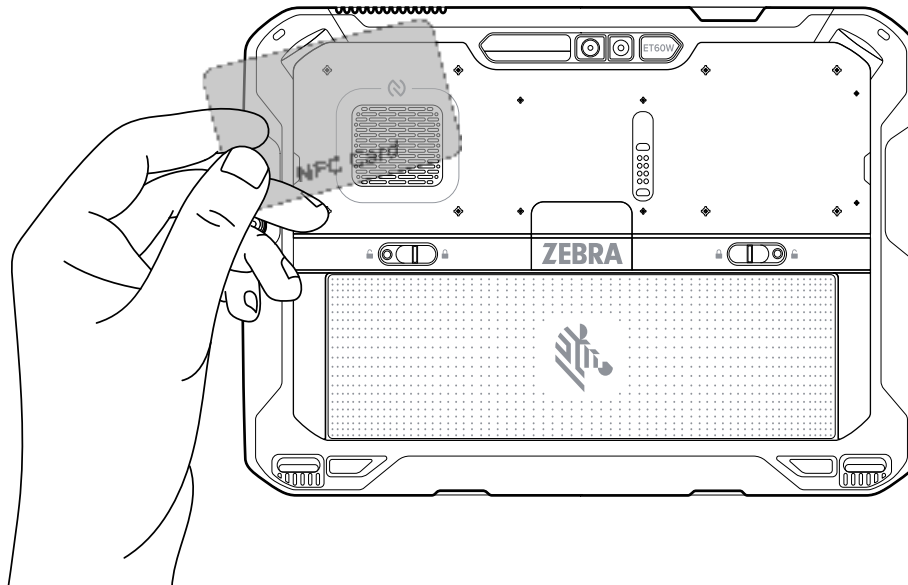


Skeniranje pomoću internog skenera

Koristite interni skener da biste snimili podatke iz bar-koda.



NAPOMENA: Koristite uslužnu aplikaciju Zebra 123Scan da biste konfigurisali skener. Pogledajte zebra.com/us/en/support-downloads/software/scanner-software/123scan-utility.html.


1. Proverite da li je aplikacija otvorena na uređaju i da li je istaknuto tekstualno polje (tekstualni kursor je u tekstualnom polju).
2. Usmerite izlazni prozor uređaja prema bar-kodu.
3. Pritisnite i zadržite dugme za skeniranje.

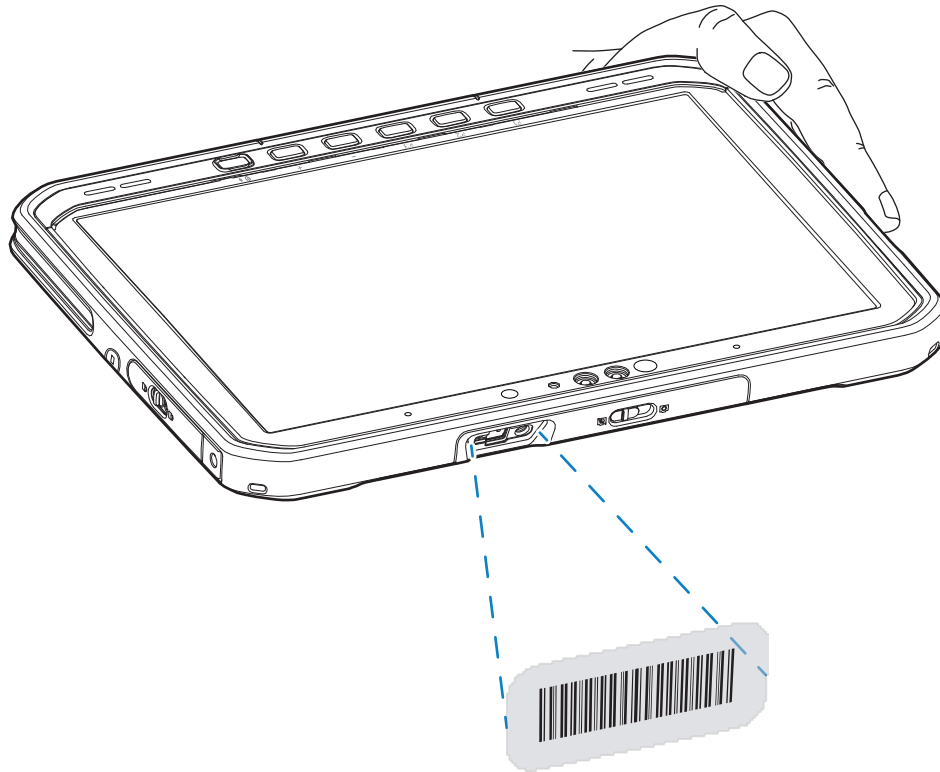

Tačka za usmeravanje sa osvetljenjem uključuje se radi lakšeg usmeravanja.

- Uverite se da je bar-kod u okviru oblasti koju formira šablon za usmeravanje. Tačka za usmeravanje se koristi radi bolje vidljivosti u uslovima jake osvetljenosti.

Slika 6 SE55 šablon za usmeravanje

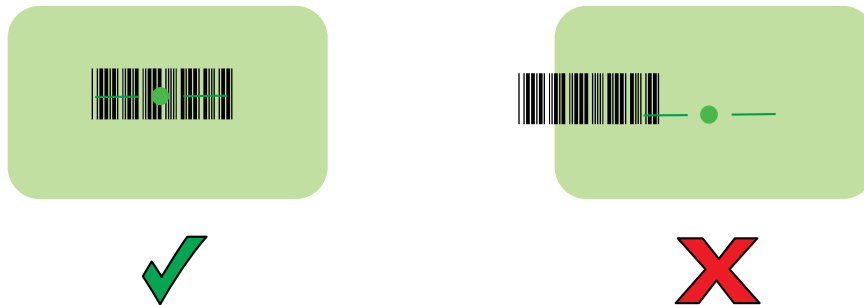

Slika 7 SE55 šablon za usmeravanje za režim liste za izbor sa više bar-kodova



NAPOMENA: Kada je uređaj u režimu liste za preuzimanje, uređaj ne dekodira bar-kôd dok centar nišana za usmeravanje ne dodirne bar-kôd.

Podrazumevano se oglašava zvučni signal koji ukazuje na to da je bar-kôd uspešno dekodiran.

- Pustite dugme za skeniranje.
- Snimljeni podaci pojavljuju se u polju za tekst.

